


Oferta NOARK Electric Sp. z o.o.- zestaw o mocy 40kW



Komponenty:

Panel polikrystaliczny PV - CHSM6610P-250 ilość
Moc panela PV (1szt.) - 250W 168
Grubość ramy - 40 mm
Waga modułu (1szt.) - 19 kg

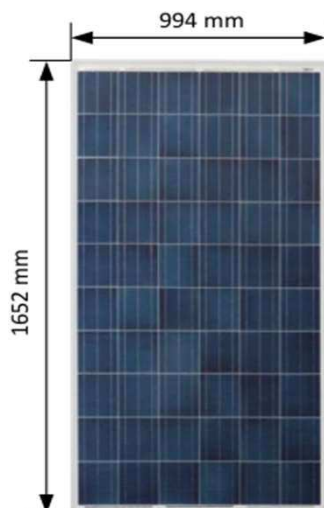

Inwerter IP65 3-fazowy ilość
CPS SC20KTL-DO 2
Moc maksymalna DC: 22000W
Zakres napięcia PV, MPPT: 430 – 800V DC
Moc maksymalna AC: 20000W
Napięcie znamionowe: 400V x 3, -15%+10%
Liczba MPPT tracker: 2



* Plast. obudowa instal., ilość
natynk., IP65, 3 rzędy, 3x12 modułów 2



Wyłącznik nadprądowy DC 6 kA ilość
charakterystyka C, 13 A, 1000 V DC, 4-bieg. 8



Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., ilość
szer. 4 moduły, 4-bieg., 4
32A, 1000V DC



Ogranicznik przepięć z wbud. stykiem pomoc. ilość
typ II, 1000 V DC, 3 moduły szerokości 4

* dostępne są również obudowy prefabrykowane
w pełni wyposażone testowane wg EN 60439-3

NOARK